

## Specifiche Tecniche

### DIXPLAY SV8.5 3 LED SMD 8V-35V 42mm b/fredda

Id: 71790

Attacco	SV8.5
Numero di LED	3
Tensione d'Ingresso	8 – 35Vdc
Temperatura di Colore (CCT)	6000-7000°K (Bianco Freddo)
Consumo	0.8 W
Flusso Luminoso	50 lumen
Beam Angle*	120°



Questa lampadina grazie all'elettronica integrata è in grado di sostituire le comuni lampadine alogene a bulbo a 12 e 24 Volt alimentate in continua. La linea "SV8.5" Dixplay permette una completa sostituibilità Plug&Play con gli attacchi FESTOON da 42 mm. Disponibili a 3, 6, 9 e 30 LED.


Le sue caratteristiche principali sono:


- Basso consumo
- Accensione immediata
- Durata senza calo di prestazioni 50.000 ore
- Totale assenza di mercurio e piombo

La totale assenza di emissione di raggi UV permetterà di non attrarre zanzare.

## Disegno Meccanico

Unit : mm

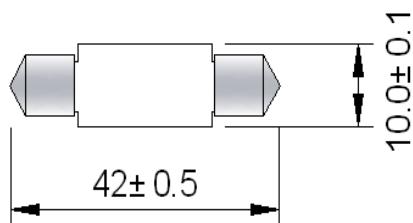

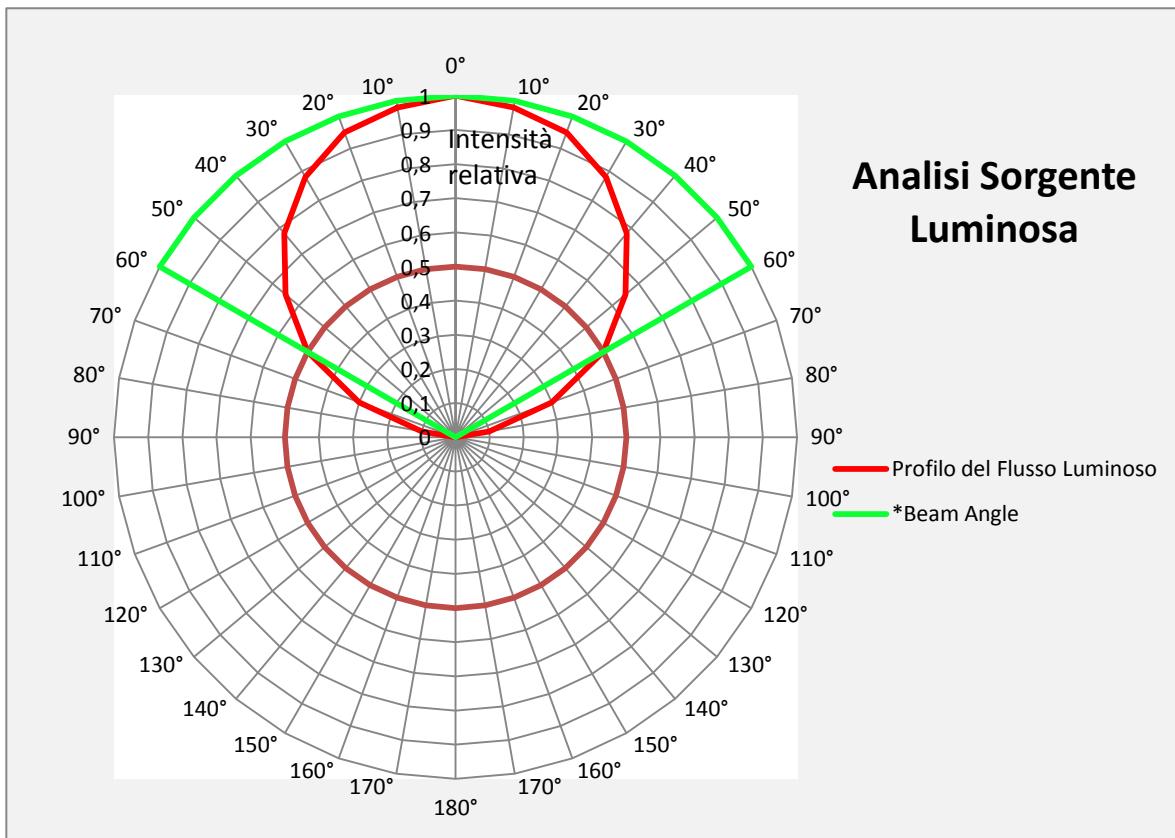

\* Il Beam Angle è l'angolo compreso tra gli assi per i quali il valore dell'intensità luminosa vale la metà della massima intensità luminosa