

## Specifiche Tecniche

### DIXPLAY G4 10smd Led 8V-35V b/ fredda 60mm - side

Id: 66442

<b>Attacco</b>	G4
<b>Numero di LED</b>	10
<b>Tensione d'Ingresso</b>	8 – 35Vdc
<b>Temperatura di Colore (CCT)</b>	6000-7000°K (Bianco Freddo)
<b>Consumo</b>	2 W (paragonabile a 13W alogena)
<b>Flusso Luminoso</b>	160 lumen
<b>Beam Angle*</b>	120°





Questa lampadina grazie all'elettronica integrata è in grado di sostituire le comuni lampadine alogene a bulbo a 12 e 24 Volt alimentate in continua. La linea "G4" Dixplay permette una completa sostituibilità Plug&Play nella quasi totalità dei casi esistenti a bordo. Disponibile sia con attacco laterale (side) che con attacco posteriore (back). Le sue caratteristiche principali sono:

- Basso consumo
- Accensione immediata
- Durata senza calo di prestazioni 50.000 ore
- Totale assenza di mercurio e piombo
- I pin possono essere facilmente tagliati a misura per una rapida installazione

La totale assenza di emissione di raggi UV permetterà di non attirare zanzare.

## Disegno Meccanico

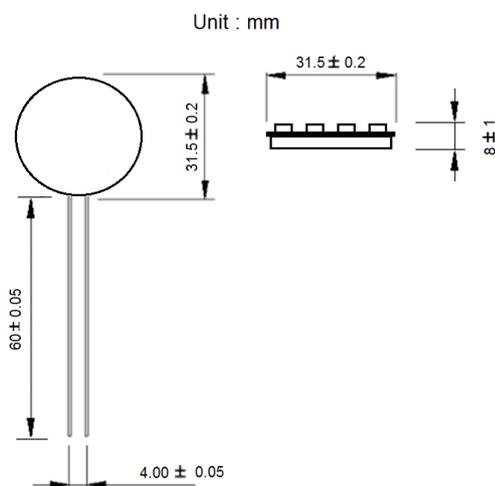

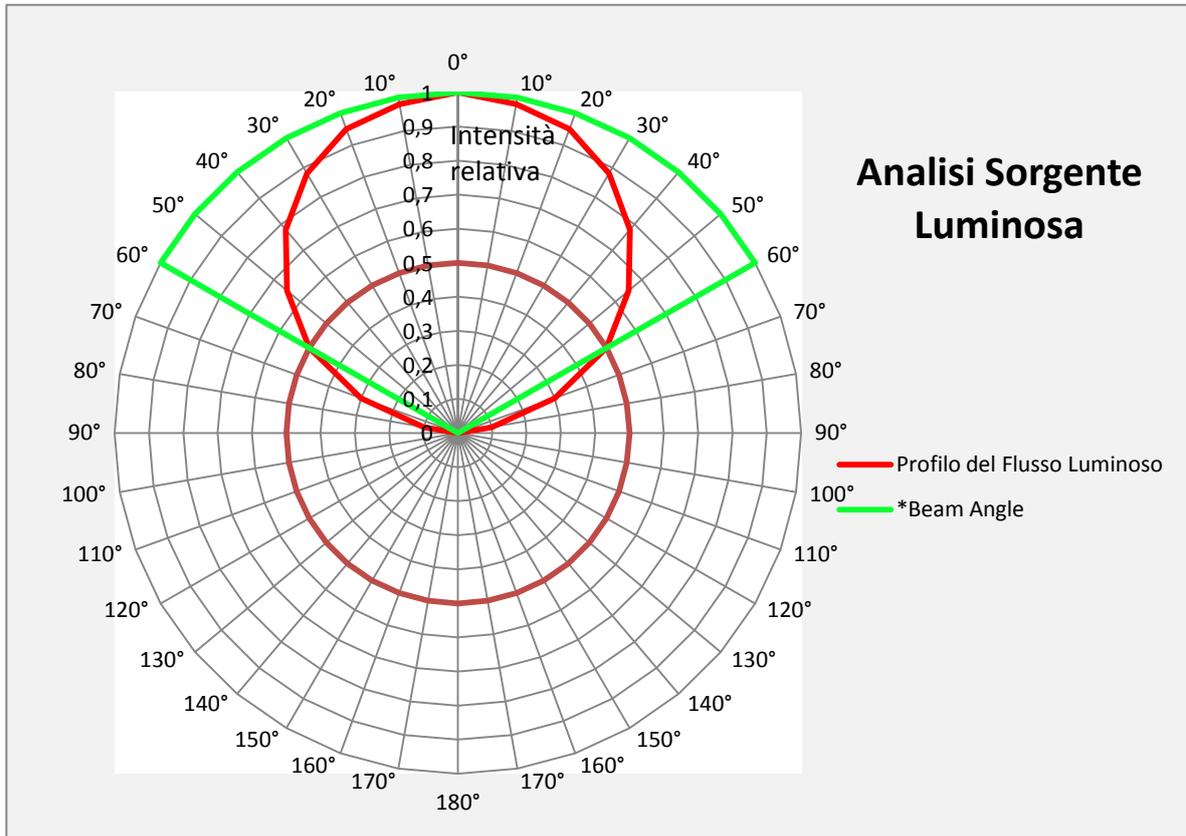

\* Il *Beam Angle* è l'angolo compreso tra gli assi per i quali il valore dell'intensità luminosa vale la metà della massima intensità luminosa